

ドライマックス

NEW*

到達湿度1%を実現した
外側から保管物が見える便利な
透明アクリル製デシケーターが新登場！！

保管物の量に合わせて
選べる3サイズ



PDMX-600




PDMX-1200



PDMX-400



Point 2 強力・安定除湿

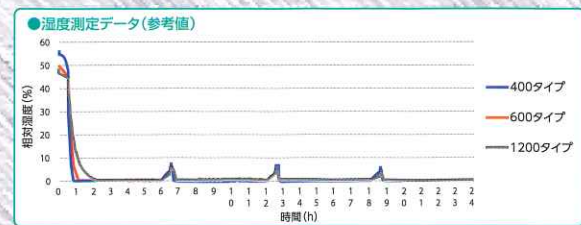

庫内湿度50%RHの状態から2時間以内で5%RH以下まで除湿する強力な湿度ユニットを搭載(400タイプ、600タイプは1時間以内で5%RH以下)。扉閉鎖後も短時間で目的の環境に保ちます。

Point 1 幅広い湿度制御範囲

最高到達湿度1%RHの低湿度域から50%RHの中湿度域まで幅広い範囲を制御できるため、対象物に合わせた最適な環境で保管できます。また、湿度(温度と切り替え可能)はデジタル表示により一目で状態が分かります。

別途見積

品番	型番	外寸法(mm)	内寸法(mm)	価格(税抜)
4-4938-01	PDMX-400	574×590×1085	561×487×815	¥218,000
4-4938-02	PDMX-600	574×590×1630	561×487×1470	¥281,000
4-4938-03	PDMX-1200	1152×590×1630	1140×487×1470	¥412,000

※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
※ESD対応製品はドライマックスDMX/SDMXシリーズを参照ください。

- 各種試料、精密機器・部品等を安定した湿度環境で保管できます。
- キャスター付きですので移動が容易です。
- 各扉に鍵が付いているので安心して保管できます。

ご用命は信用ある販売代理店へ

仕様

型番	PDMX-400	PDMX-600	PDMX-1200
到達湿度	1% RH ※1		
湿度設定範囲	1~50%RH		
湿度制御範囲	1%RH~室内湿度 ※2		
除湿方式	吸着除湿・再生繰り返し運転		
湿度センサー	静電容量式		
湿度センサー精度	±2%RH		
使用环境温度	5~35°C		
容量	222L	401L	816L
棚板寸法	490×460mm(上・中段用)、490×380mm(下段用)		
材質	本体/アクリル(PMMA)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)		
電源	AC100V 50/60Hz コード長:約2m		
最大消費電力	290W		
平均消費電力	31W/h		
重量	33kg	45kg	85kg
キャスター	φ75mm PU(ポリウレタン)製		
付属品	棚板×3枚、鍵×2個	棚板×5枚、鍵×2個	棚板×10枚、鍵×2個

※1:湿度センサー精度により目的湿度に達していても湿度表示が一致しない場合があります。
※2:湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25°C・60%RH時の参考値です(外気条件によって変化します)。