

紫外可視分光光度計 **NEW**

日本語対応で操作性UP！
紫外タイプの上位機種



■特長

- 5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。
- 標準カーブや波長スキャンニング、定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。
- USBメモリでデータの保存も容易にできます。
- 4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。



カラー液晶タッチパネル搭載

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)
4-3910-01	ASUV-SP3	460×360×185	12	¥480,000


■仕様

波長範囲	190～1100nm
スペクトルバンド幅	4nm
波長精度	±1nm
波長再現性	0.5nm
測定方式	シングルビーム(1200ライン/mm)
測定範囲	透過率/0～200%T、-0.3～+3A、濃度/0～9999C
測定精度	透過率/±0.5%T
迷光	0.05%T@360nm
スキャン速度	最大4200nm/min
安定度	0.002A/h@500nm
セルホルダー	4連セルホルダー
光源	タンゲステンランプ、重水素ランプ
電源	AC100V 50/60Hz
付属品	ガラス角セル×4本、石英角セル×2本



検量線画面

波長スペクトルの
スキャンニングも可能！

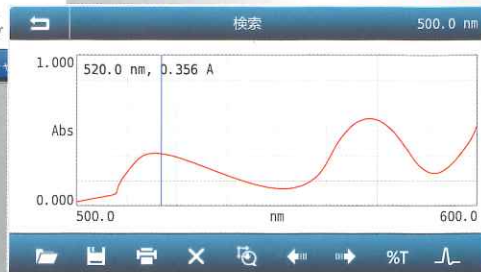

～AS ONE製品ラインナップ～



ご用命は信用ある販売代理店へ

シンプルで安価なタイプから
ハイスペックモデルまで！