


ターボ分子ポンプ排気ユニット【Desktop YTP】

セラミック玉軸受型ターボ分子ポンプを搭載した、デスクトップ型の高真空排気ユニットです。

デスクトップでの使用環境に配慮し、動作時の運転音、振動を低減しました。また、機器操作にはタッチパネルを採用し、分かり易い表示アイコンでシンプル操作が可能です。

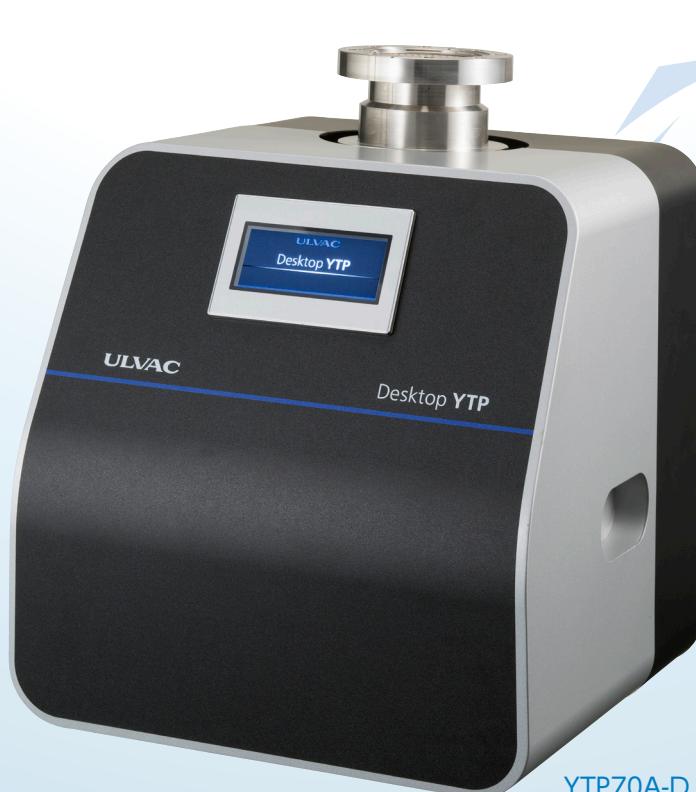

YTP70A-D

特長

- ▶ デスクトップでの使用環境に配慮
動作時の運転音、振動を低減しています。
- ▶ 低騒音
運転音は 43dB(A) 以下と静かです。
(無負荷運転時。ICF フランジタイプ。当社測定)
- ▶ コンパクト、軽量設計
- ▶ 優れた操作性
タッチパネルを搭載し、シンプル操作が可能です。
- ▶ 真空計の専用表示機が不要
真空計の信号を取り込み、操作画面への表示が可能です。
最大二つの真空計を接続可能。(真空計は別売です)
- ▶ 適合規格
CE、cTUVus

用途

- ▶ 各種実験・研究の高真空排気系
- ▶ 大気圧からの高真空の排気系
- ▶ その他、高真空排気用途全般

操作画面表示

- ▶ 分かり易い表示アイコンでシンプル操作が可能

タイトル画面



メイン画面



アラーム画面



真空計選択画面



アルバック真空計 G-TRAN シリーズが機種名を選択するだけで使用可能
※真空計は別売です。



ターボ分子ポンプ排気ユニット【Desktop YTP】

仕様

| 型式 | | | YTP70A-D |
|--------------|------------------------------------|-------|-------------------------|
| 吸気口 | | | ICF114, VG65, ISO63-K |
| 到達圧力 (*1) | | Pa | 10 ⁻⁶ |
| 排気速度 (*2) | N2 | L/s | 70 |
| | He | L/s | 60 |
| | H2 | L/s | 49 |
| 補助ポンプ排気速度 | | L/min | 20 |
| 質量 | | kg | 17.5 |
| 騒音 (*3) | | dB(A) | 43 |
| 入力電源 | | | 単相AC100 ~ 240V(50/60Hz) |
| 電源容量 | | | 300W |
| 標準付属品 | 取扱説明書(CD-R), I/Fコネクタ, 保護ネット, ガスケット | | |
| 外部オプション | ACケーブル(3m) (*4) | | |
| 適合規格 | CE, cTUVus | | |


*1: オーダーを示す。

*2: 保護ネットなしの場合の値です。

*3: 無負荷運転時。ICFフランジタイプ。当社測定。

*4: プラグ形状を選択ください。

外 形 尺 法 図

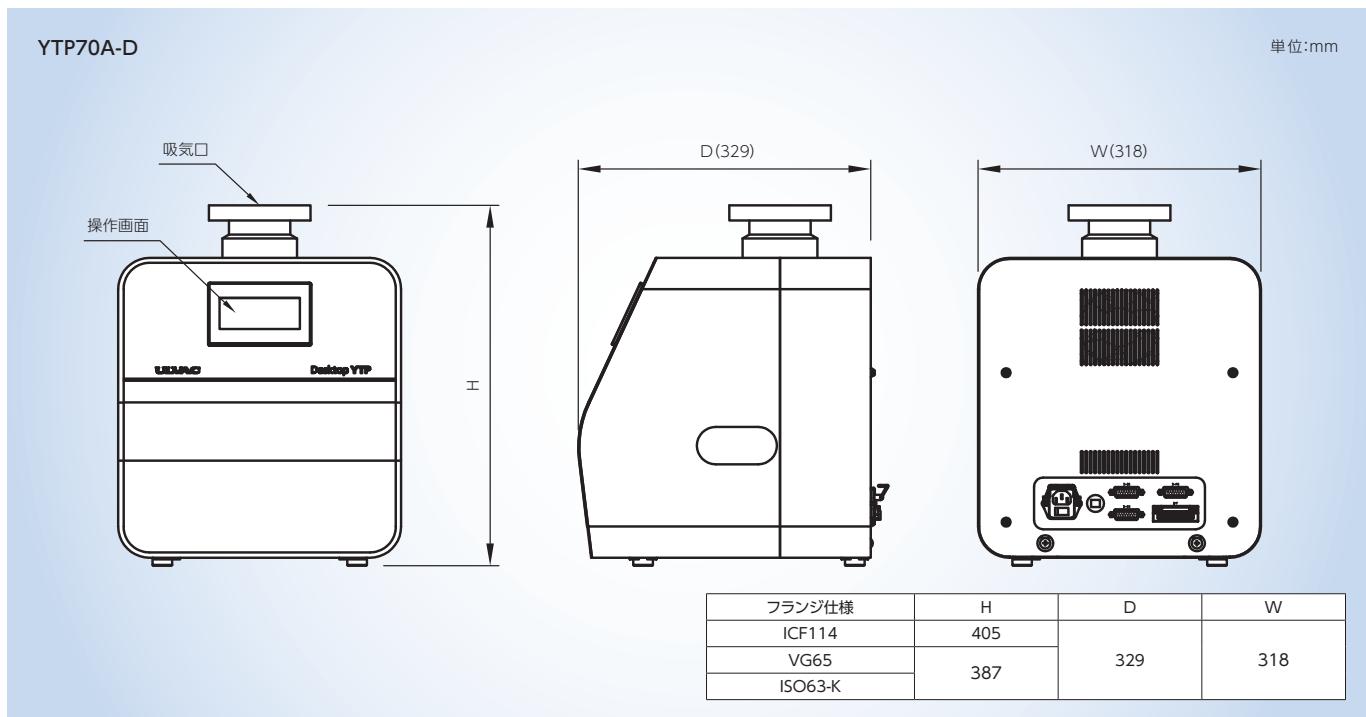

株式会社アルバック 規格品事業部

www.ulvac.co.jp

国内販売： アルバック販売株式会社

■ 東日本営業統括部 TEL 03-5769-5511(代)

■ 西日本営業統括部 TEL 06-6397-2281(代)

海外販売： 株式会社アルバック

■ 規格品事業部 TEL +81-467-89-2261

お問い合わせ